

Светильники открытые с лампой T5 **BAT, STRIPE**




Терминал аэропорта «Шереметьево-3» (Москва)




NEW

BAT

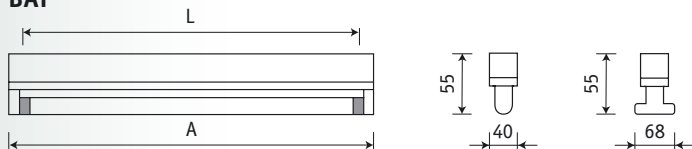

	A	L
1x14 (2x14)	572	530
1x28 (2x28)	1172	1100
1x35 (2x35)	1472	1300
1x54 (2x54)	1172	1100

STRIPE

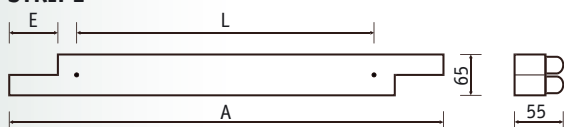

	A	L	E
1x14	580	400	65
1x28	1180	800	160
1x35	1480	1100	160

Установка

BAT Крепление на поверхность потолка или стены.

STRIPE Крепление на опорную поверхность. Соединение светильников в линию обеспечивает непрерывную засветку поверхности.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА пер.		cos φ
			Код	светильника	
BAT 114	1x14	1,1	25111430/-		≥ 0,96
BAT 128	1x28	1,8	25112830/25112860		≥ 0,96
BAT 135	1x35	2,2	25113530/25113560		≥ 0,96
BAT 154	1x54	1,8	25115430/25115460		≥ 0,96
BAT 214	2x14	1,2	25121430/-		≥ 0,96
BAT 228	2x28	1,9	25122830/25122860		≥ 0,96
BAT 235	2x35	2,3	25123530/25123560		≥ 0,96
BAT 254	2x54	1,9	25125430/25125460		≥ 0,96
STRIPE 114	1x14	1,1	25511430/ -		≥ 0,96
STRIPE 128	1x28	1,5	25512830/25512860		≥ 0,96
STRIPE 135	1x35	2,2	25513530/25513560		≥ 0,96