

OTS, OTW Светильники отраженного света**Установка**

OTS Крепление на поверхность потолка или стены в помещении.

OTW Крепление на поверхность потолка.

Конструкция:



OTS Сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской, и боковые крышки из полимерного материала.

OTW Корпус, отражатель и боковые крышки из листовой стали, покрыты белой матовой краской.


Оптическая часть:

OTS Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

OTW Центральная бипараболическая решетка из матированного алюминия марки MIRO.

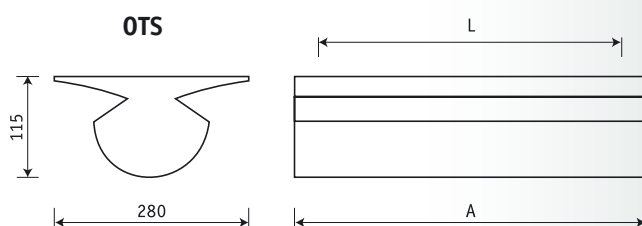

	A	L
2x18	650	490
2x36	1260	1078
2x54	1185	1015

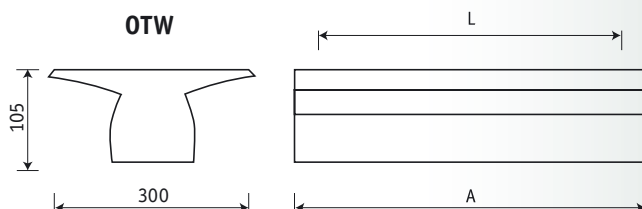

	A	L
1x14	600	510
2x14	600	510
1x28	1200	1000
2x28	1200	1000



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OTS 218	G13	2x18	2,5	31521800	≥ 0,6	31521830/31521860	≥ 0,96
OTS 236	G13	2x36	5,0	31523610	≥ 0,85	31523630/31523660	≥ 0,96
OTS 254	G5	2x54	4,3	—	—	31525430/31525460	≥ 0,96
OTW 114	G5	1x14	3,2	—	≥ 0,96	31525430/31525460	≥ 0,96
OTW 214	G5	2x14	3,2	—	≥ 0,96	31525430/31525460	≥ 0,96
OTW 128	G5	1x28	4,5	—	≥ 0,96	31525430/31525460	≥ 0,96
OTW 228	G5	2x28	4,5	—	≥ 0,96	31525430/31525460	≥ 0,96