

**NEW**



### Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. Пускорегулирующая аппаратура расположена на плате из оцинкованной стали, неразъемно соединенной с корпусом светильника.

### Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ПММА.

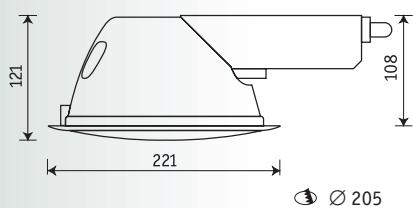

Артикул	Мощность, Вт	Масса**, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>DLO 218</b>	2x18	1,4	G24d-2	G24q-2	<b>85021800***</b>	≥ 0,85	<b>85021830/85021860</b>	≥ 0,96
<b>DLO 226</b>	2x26	1,8	G24d-3	G24q-3	<b>85022600***</b>	≥ 0,85	<b>85022630/85022660</b>	≥ 0,96

\* IP44 по оптической части

\*\* масса оптической части

\*\*\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания