

NEW



Дизайн: Serge & Robert Cornelisson

Установка


Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс (входят в комплект).

Конструкция

Рама из литого алюминия, покрытая порошковой краской черного цвета. Светильники комплектуются выносным электронным ПРА. В модификации с КЛЛ (F113) электромагнитный балласт установлен в корпусе светильника.

Оптическая часть

Конструкция светильника предусматривает возможность использования различных источников света. Модификация с КЛЛ (F 113) комплектуется опаловым рассеивателем.

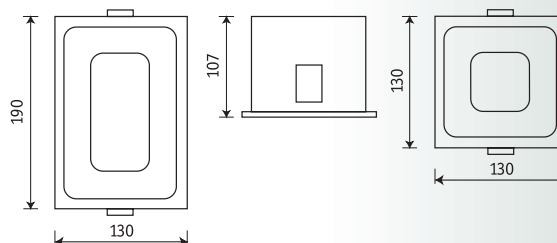

☺		☹	
2x20	116x176	1x20	116x116
2x35	116x176	1x35	116x116
2x50	116x176	1x50	116x116
1x13	116x176		



ZIP F 113

с опаловым
рассеивателем

- F – компактная люминесцентная лампа
- H – металлогалогенная лампа
- G – галогенная лампа
- L – светодиодная лампа



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ZIP G150	GU5.3	1x50	0,55		–	85015000	≥0,95
ZIP G250	GU5.3	2x50	0,82		–	85025000	≥0,95
ZIP H135	GX10	1x35	0,56		–	85013530	≥0,95
ZIP H235	GX10	2x35	0,9		–	85023530	≥0,95
ZIP F113	G24d-1	1x13	0,83	85011300	≥0,45	–	–
ZIP L131	GU5.3	1x3	0,55		–	85013100	≥0,95
ZIP L231	GU5.3	2x3	0,85		–	85023100	≥0,95

* исполнение с цоколем GU10 под заказ.