





NEW

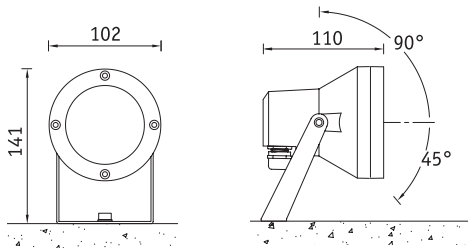

Установочные размеры



Установка

Крепление на опорные поверхности внутри бассейнов и фонтанов. Глубина погружения до 2 м.


Конструкция и схема монтажа

Корпус из нержавеющей стали. Фиксация угла поворота светильника с помощью металлических винтов. Используется кабель с внешним диаметром 9,5 – 11 мм.

Оптическая часть

Защитное прозрачное терпированное стекло.

NBS 70 LED



светодиоды — LED



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NUR 20 LED warm white	3x1	1,8	Стальной	9002030100	≥ 0,96
NUR 20 LED cold white	3x1	1,8	Стальной	9002030101	≥ 0,96