

DS Светильник со степенью защиты IP54**Установка**

Устанавливается в нишу в стене размером 195x145x75. На высоте 30 см. от пола.

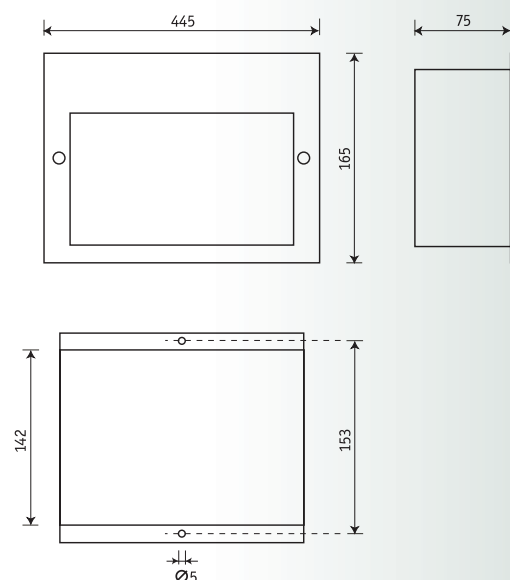
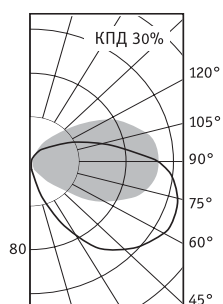
Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната в металлической рамке. Устанавливается в корпус на винтах. Под заказ может комплектоваться призматическим рассеивателем.

Габаритные и установочные размеры

**DS**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА	
			Код светильника	cos φ
DS	1x7	1,1	40310700	≥ 0,5