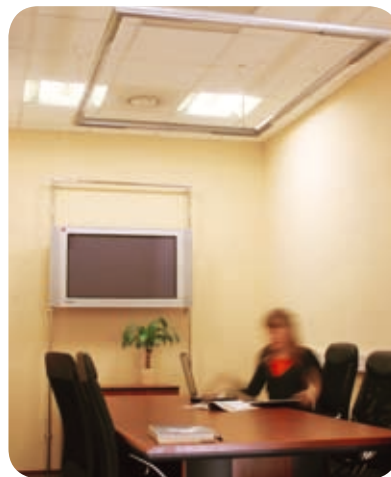
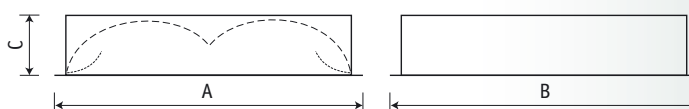


ОТМ Светильник отраженного света**Установка**

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс – 20802 (4 штуки на светильник).


**Конструкция**

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

	A	B	C	⊙
2x36	595	595	125	575x575
2x55	595	595	125	575x575

Оптическая часть

Два рассеивателя из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

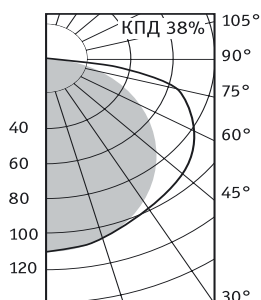ОТМ 236

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ОТМ 236	2x36	6,0	30323610	≥ 0,85	30323630/30323660	≥ 0,96
ОТМ 255	2x55	4,8	–	–	30325530/30325560	≥ 0,96