


PRS/R Светильники с призматическим рассеивателем

МВД Эстонии (Таллин)

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).


**Конструкция**

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

	A	B	C	
2x18	300	600	38	275x575
2x36	300	1200	37	275x1175
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	39	575x1175

Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

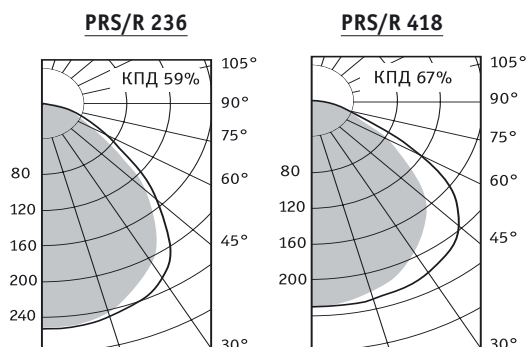

Светильник безрамочной конструкции. Для смены ламп достаточно сместить стекло внутрь потолочной ниши. Встраивается только в потолки типа «Армстронг». Код заказа — 22441810.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRS/R 218*	2x18	2,8	20421800	≥ 0,6	20421830/20421860	≥ 0,96
PRS/R 236	2x36	5,3	20423610	≥ 0,85	20423630/20423660	≥ 0,96
PRS/R 418 (595)	4x18	5,1	20441810	≥ 0,85	20441830/20441860	≥ 0,96
PRS/R 418 (605)	4x18	5,1	21441810	≥ 0,85	21441830/21441860	≥ 0,96
PRS/R 436	4x36	9,2	20443610	≥ 0,85	20443630/20443660	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания