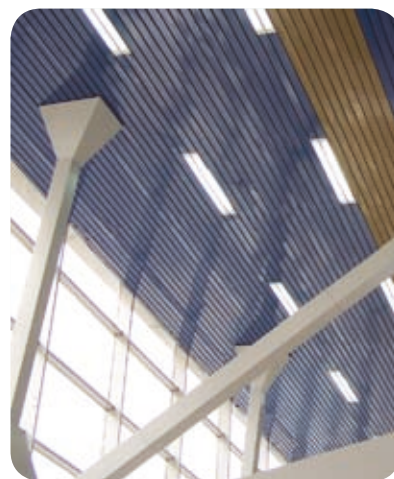


AL Светильники для реечного потолка**Установка**


Встраиваются в реечные потолки.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и решетка из алюминиевой рейки (Ω-образный профиль).



| | A | B | C |
|-------------|------|-----|----|
| 1x18 | 610 | 85 | 80 |
| 1x36 | 1220 | 85 | 80 |
| 2x36 | 1220 | 195 | 80 |


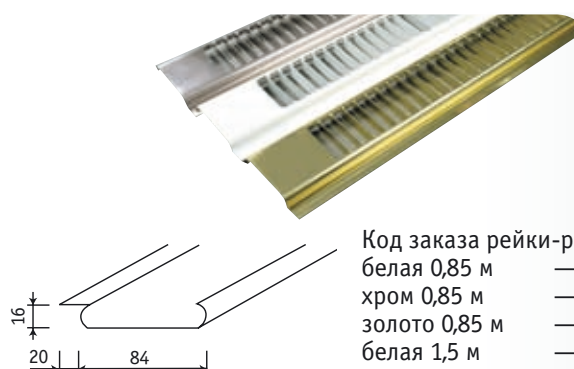
AL 136

Схема рейки-решетки.

Код заказа рейки-решетки
 белая 0,85 м — 00112
 хром 0,85 м — 00114
 золото 0,85 м — 00116
 белая 1,5 м — 00132
 хром 1,5 м — 00133
 золото 1,5 м — 00136



| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА | | ЭПРА/ЭПРА пер. | |
|----------------|--------------|-----------|-----------------|--------|--------------------------|--------|
| | | | Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ |
| AL 118* | 1x18 | 1,9 | 10111800 | ≥ 0,5 | 10111830/10111860 | ≥ 0,96 |
| AL 136 | 1x36 | 3,8 | 10113610 | ≥ 0,85 | 10113630/10113660 | ≥ 0,96 |
| AL 236 | 2x36 | 7,5 | 10123610 | ≥ 0,85 | 10123630/10123660 | ≥ 0,96 |

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания