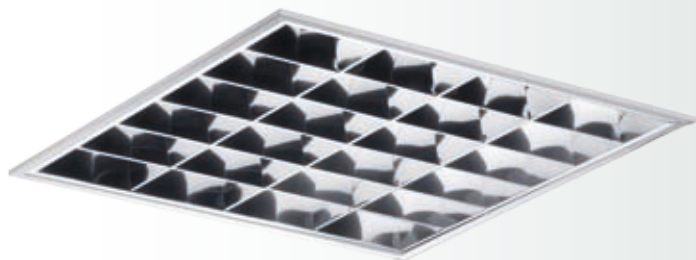


**PRBLUX/R** Светильники с двойной зеркальной параболической решеткой

Офис группы «ИСТЛАЙН» (Домодедово)

**Установка**

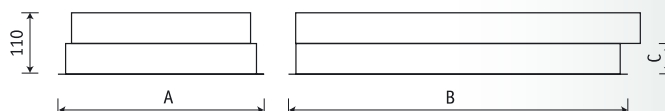

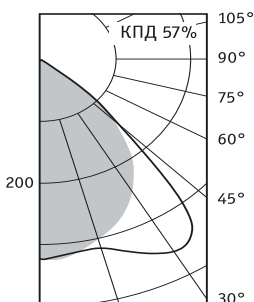
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 20802 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

**Оптическая часть**

Зеркальная бипараболическая решетка из анодированного алюминия в алюминиевой рамке, устанавливаемая в корпус скрытыми пружинами.

**Конструкция**

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

**PRBLUX/R 236****PRBLUX/R 418**

	A	B	C	
<b>2x18</b>	295	595	44	275x575
<b>2x36</b>	295	1195	44	275x1175
<b>3x18</b>	595	595	45	575x575
<b>4x18</b>	595	595	43	575x575
<b>4x18</b>	605	605	43	575x575
<b>4x36</b>	595	1195	44	575x1175

220В



IP 20



T8 G13

ES1



УХЛ4



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>PRBLUX/R 218*</b>	2x18	3	<b>10221800</b>	≥ 0,6	<b>10221830/10221860</b>	≥ 0,96
<b>PRBLUX/R 236</b>	2x36	5,5	<b>10223610</b>	≥ 0,85	<b>10223630/10223660</b>	≥ 0,96
<b>PRBLUX/R 318</b>	3x18	5,2	<b>10231810</b>	≥ 0,85	<b>10231830/10231860</b>	≥ 0,96
<b>PRBLUX/R 418 (595)</b>	4x18	5,3	<b>10241810</b>	≥ 0,85	<b>10241830/10241860</b>	≥ 0,96
<b>PRBLUX/R 418 (605)</b>	4x18	5,3	<b>11241810</b>	≥ 0,85	<b>11241830/11241860</b>	≥ 0,96
<b>PRBLUX/R 436</b>	4x36	9,8	<b>10243610</b>	≥ 0,85	<b>10243630/10243660</b>	≥ 0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания