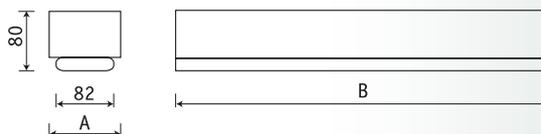


ALO Светильники для реечного потолка с опаловым рассеивателем**Установка**

Встраиваются в реечные потолки.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

**Оптическая часть**

Опаловый рассеиватель из полимерного экструдированного материала (Ω - и П-образный профиль).

	A	B
1x36	120	1252
2x36	223	1252


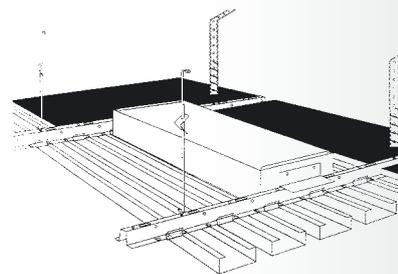
ALO 236

Схема крепления реечных светильников.



Артикул	Профиль	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
				Код светильника	cos ϕ	Код светильника	cos ϕ
ALO 136	Ω	1x36	3,6	72113610	$\geq 0,85$	72113630/72113660	$\geq 0,96$
ALO 236	Ω	2x36	5,2	72123610	$\geq 0,85$	72123630/72123660	$\geq 0,96$
ALO 136	П	1x36	3,6	71113610	$\geq 0,85$	71113630/71113660	$\geq 0,96$
ALO 236	П	2x36	5,2	71123610	$\geq 0,85$	71123630/71123660	$\geq 0,96$