

**ОТК/R** Светильник комбинированного света


ТЦ «Европейский» (Москва)

**Установка**

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».

**Конструкция**


Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

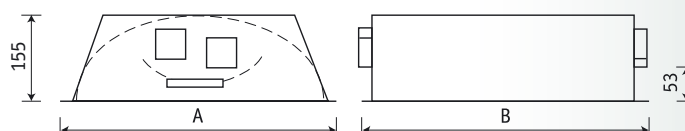

	A	B
<b>4x18</b>	595	595
<b>4x18</b>	605	605

**Оптическая часть**

Центральная экранирующая бипараболическая решетка из анодированного алюминия с боковыми рассеивателями из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

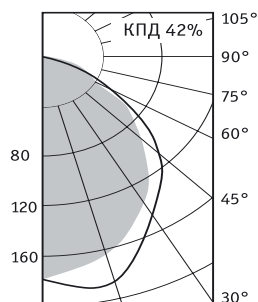**ОТК/R 418**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
<b>ОТК/R 418 (595)</b>	4x18	8	<b>30241810</b>	≥ 0,85	<b>30241830/30241860</b>	≥ 0,96
<b>ОТК/R 418 (605)</b>	4x18	8	<b>31241810</b>	≥ 0,85	<b>31241830/31241860</b>	≥ 0,96