

CMG/R Светильник компактный с выносным стеклом**Установка**

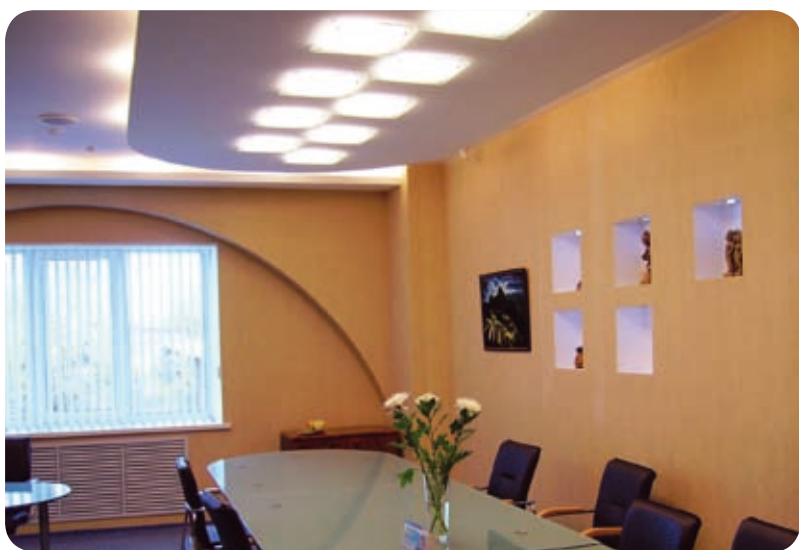

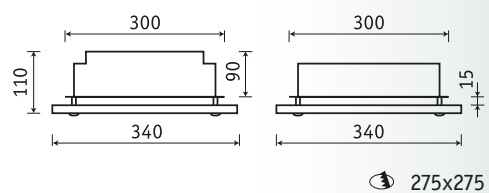

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

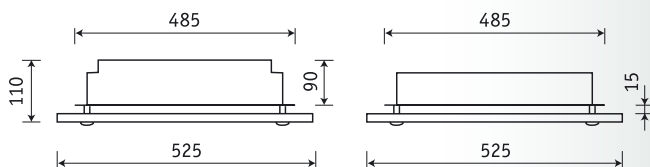
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Комплектуется клипсами для крепления светильника. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Выносное силикатное матированное стекло крепится к корпусу декоративными винтами.

**CMG/R 218****CMG/R 236**

275x275



465x465



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
CMG/R 218	2x18	3,0	83221800	≥ 0,6	83221830	≥ 0,96
CMG/R 236	2x36	6,7	83223610	≥ 0,85	83223630	≥ 0,96