


Светильник компактный с зеркальной параболической решеткой **СМР/R**

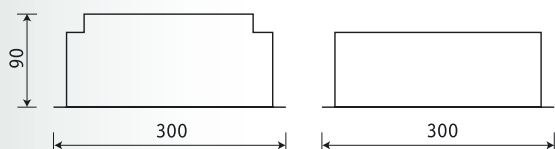

👁 275x275

Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Комплектуется клипсами для крепления светильника.

Оптическая часть

Экранирующая параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

СМР/R 218



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА	
			Код светильника	cos φ
СМР/R 218	2x18	2,2	83021800	≥ 0,6