

LBF/R Светильники серии LB



Московский Олимпийский Центр Водного Спорта (Москва)

Установка

Встраиваются в ниши.



Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть

Защитное матированное темпированное силикатное стекло.

LBF/R 400H

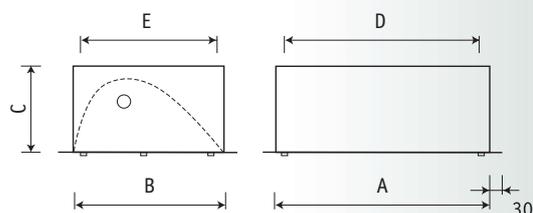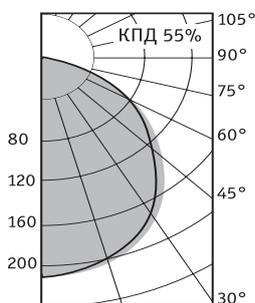

	A	B	C	D	E
LBF/R 250	520	340	190	320	240
LBF/R 400	577	405	228	370	240

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 301

M — ртутная лампа типа ДРЛ

H — металлогалогенная лампа типа ДРИ

S — натриевая лампа типа ДНаТ



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
LBF/R 250*	1x250	10,8	97225001	≥ 0,85
LBF/R 250M	1x250	10,2	97225004	≥ 0,85
LBF/R 400H	1x400	11,2	97240002	≥ 0,85
LBF/R 400S	1x400	12,5	97240006	≥ 0,85
LBF/R 400M	1x400	11,0	97240004	≥ 0,85

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт