


Светильник устанавливается на несущие шины реечного потолка с помощью кронштейнов, входящих в комплект.

	A	B
2x18	625	706
2x36	1244	1326

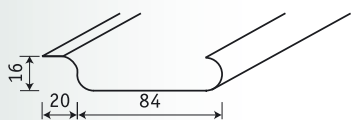

Установка


Встраивается в реечные потолки (Ω-образный профиль).

Конструкция

Сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Рамка крепится к корпусу светильника с помощью винтов.

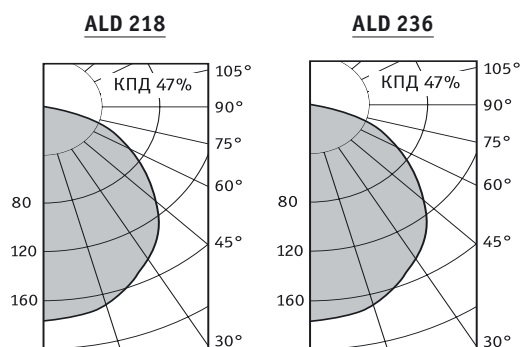

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ALD 218	2x18	5,1	16521810	≥ 0,6	16521830/16521860	≥ 0,96
ALD 236	2x36	7,6	16523610	≥ 0,85	16523630/16523660	≥ 0,96