

## НВМ Светильники серии НВ



### Установка


Крепление на подвесах.

### Конструкция


Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый краской цвета металл. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Призматический рассеиватель из ПММА. Светильник с металлогалогенными лампами комплектуется защитным алюминиевым отражателем\* с терпированным силикатным стеклом.

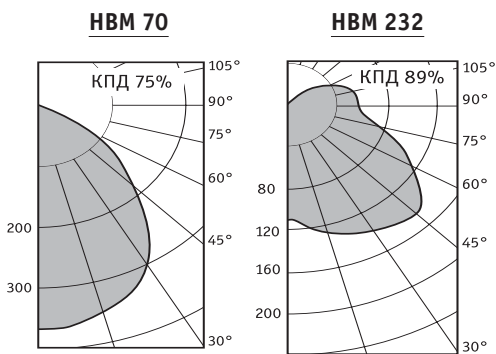

\*Защитный алюминиевый отражатель для модификаций с МГЛ.

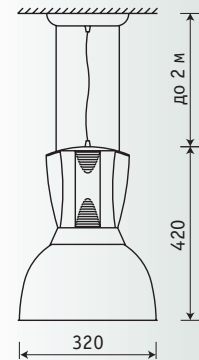

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
НВМ 226	G24d-3/ G24q-3	2x26	3,8	91522610	≥ 0,85	91522630/91522660	≥ 0,96
НВМ 232	GX24q-3	2x32	3,3	-	-	91523230/91523260	≥ 0,96
НВМ 70	G12	70	3,8	91507002	≥ 0,85	91507032/-	≥ 0,95
НВМ 150	G12	150	4,4	91515002	≥ 0,85	91515032/-	-
НВМ 100S	GX12-1	100	4,2	-	-	91510036/-	≥ 0,95