

# BUG LED

## НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



### УСТАНОВКА


Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из литого алюминия покрытый порошковой краской.  
Вандалоустойчивые крепёжные элементы рассеивателя.

### ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рассеиватель из поликарбоната  
Светодиоды CREE (США)..

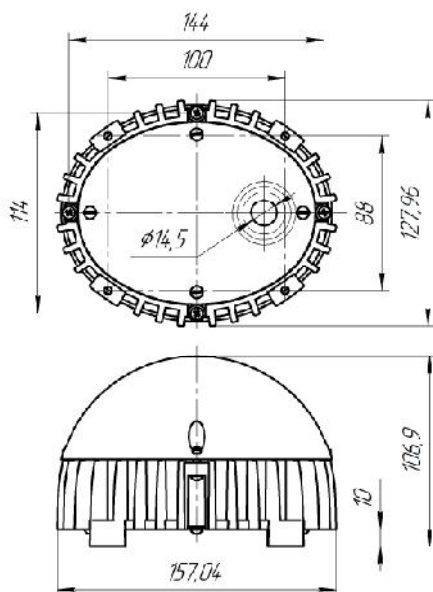

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Стандарт/Датчик	
			Код светильника	cos φ
BUG 600	9	1,2	-	≥ 0,6
BUG 1200	15	1,2	-	≥ 0,6