

Установка


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть


Экранирующая решетка изготовлена из алюминия, окрашенного в белый цвет. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

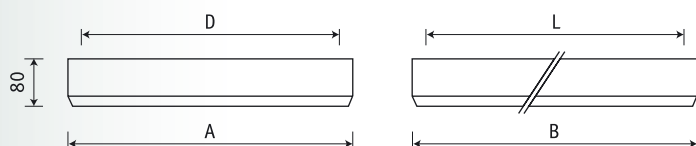

	A	B	L	D
2x36	310	1230	1050	224
4x18	610	625	420	420

WRS/S 236

WRS/S 418

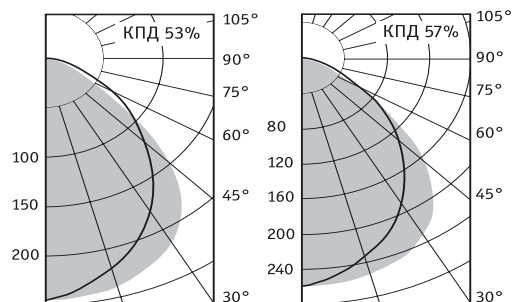

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
WRS/S 236	2x36	5,2	15823610	≥ 0,85	15823630/15823660	≥ 0,96
WRS/S 418	4x18	5,2	15841810	≥ 0,85	15841830/15841860	≥ 0,96