NBR 41 Светильники, встраиваемые в стены (ступеньки)

Установка

Встраиваются в стены (ступеньки) с помощью пластикового монтажного бокса (поставляется в комплекте).

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.





Монтажный бокс



NBR 41 F118

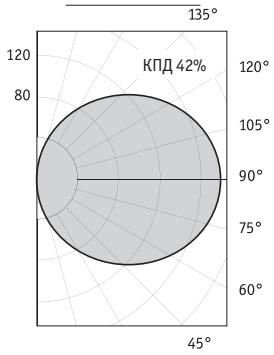

F — компактная люминесцентная лампа

220В IP65 G24 d УХЛ1

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBR 41 F113	1x13	G24d-1	1,5	Черный	**2004111300**	≥ 0,5
NBR 41 F118	1x18	G24d-2	1,5	Черный	**2004111800**	≥ 0,5