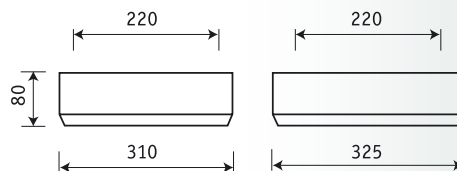


СМР/S Светильник компактный с зеркальной параболической решеткой**Установка**


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

**Оптическая часть**

Зеркальная параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

СМР/S 218

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА	
			Код светильника	cos φ
СМР/S 218	2x18	2,2	83521800	≥ 0,6