


LTX Светильники LTX с призматическим рассеивателем**Установка**

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция


Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

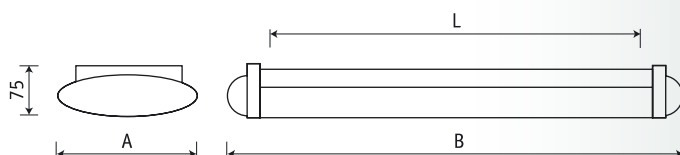

	A	B	L
2x36	210	1290	1050
2x58	210	1590	1300

Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного полимерного материала, изготовлен методом экструзии.

LTX 236

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
LTX 236	2x36	3,6	70423610	≥ 0,85	70423630/70423660	≥ 0,96
LTX 258	2x58	4,5	70425810	≥ 0,85	70425830/70425860	≥ 0,96