


DHS Светильник направленного света с металлогалогенной лампой

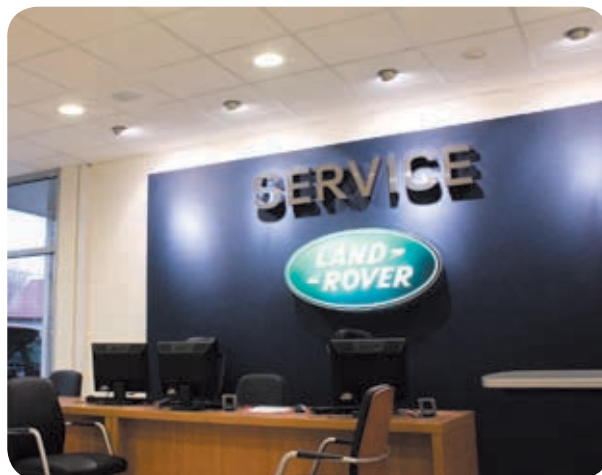


Автоцентр Land Rover «Атлант-М Яуза» (Москва)

Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской цвета металлик. Пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника (см. стр. 138).

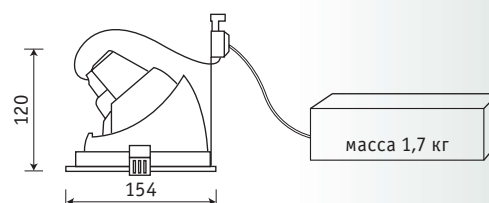

Ø 144

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперированным стеклом с противоослепляющим матированием.



| Артикул | Мощность, Вт | Масса*, кг | Моноблок | | ЭПРА | |
|---------------|--------------|------------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | | Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ |
| DHS 70 | 1x70 | 1,0 | 85507010 | ≥ 0,95 | 85507030 | ≥ 0,95 |

* масса оптической части