

NBS 50 Светильники настенные



Установка

Крепление на опорную поверхность.


Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, покрытый порошковой краской. Возможность выстраивания светильников в линию со сквозной проводкой. Для всех светильников $\cos \varphi \geq 0,96$.


Оптическая часть

Асимметричный отражатель из анодированного алюминия. Прозрачное temperированное стекло.

Установочные размеры

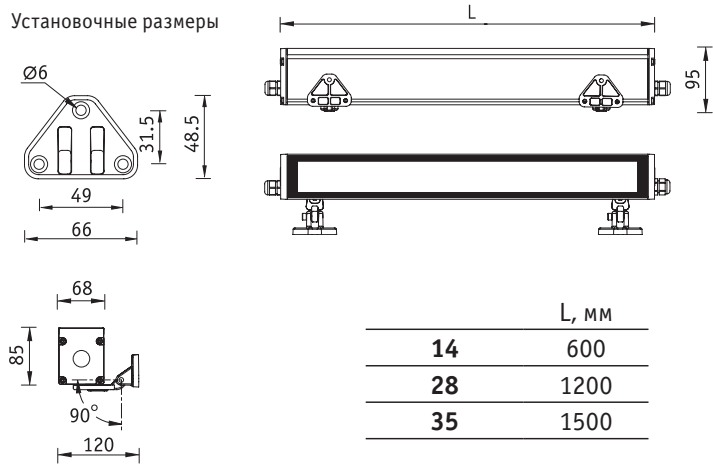

NBS 50 F114

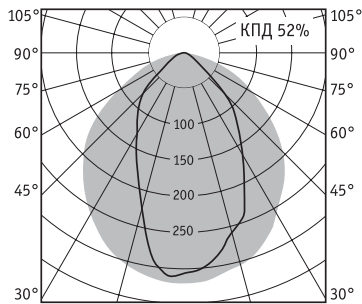

Кронштейн телескопический NBS 50-60



F — люминесцентная лампа (G5)



Код заказа кронштейна – 34050000.

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника
NBS 50 F114	1x14	G5	2,7	Серебристый	3605051430
NBS 50 F128	1x28	G5	4,5	Серебристый	3605052830
NBS 50 F135	1x35	G5	5,4	Серебристый	3605053530